



# 超音波噴霧器 製品仕様

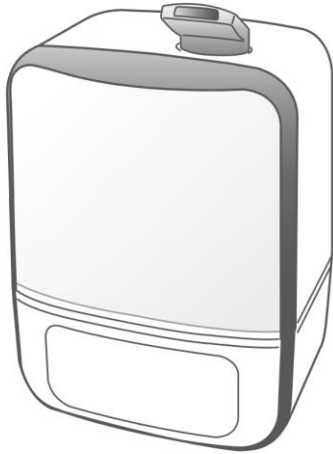

14畳タイプ  
[MX-200]

外形寸法 (mm)	215 (W) × 290 [327] (H) × 175 (D) ※ [] 内は吹出口装着時
重量	乾燥時 約2kg / 満水時 約6kg
定格電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力	25W
電源コード	2Pプラグ付きコード 約1.9m
適用床面積* <sup>1</sup>	～14畳 (条件により増減する可能性があります)
給水方式	タンク式 容量約4.0L (タンク未装着時運転防止機能付)
給水水温	5～30℃
許容周囲温度	5～35℃ (ただし凍結・結露なきこと)
吹出口 (霧出口)	水平方向360° 方向調整可能式 (着脱式)
霧化量	約300cc/h (水温・周囲温度25℃時)
加湿能力* <sup>2</sup>	プレハブ洋室 約6畳 (10㎡) 木造和室 約4畳 (7㎡)
その他機能	液切れ空だき防止機能 間欠運転 (連続/1分噴霧・4分停止/1分噴霧・6分停止)

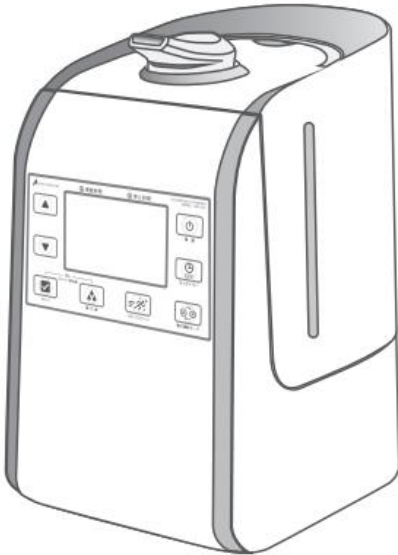

26畳タイプ  
[HM-201]

外形寸法 (mm)	193 (W) × 325 [340] (H) × 275 (D) ※ [] 内は吹出口装着時
重量	乾燥時 約2.5kg / 満水時 約7.5kg
定格電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力	25W
電源コード	2Pプラグ付きコード 約1.9m
適用床面積* <sup>1</sup>	～約26畳 (条件により増減する可能性があります)
給水方式	タンク式 容量約5L
給水水温	5～30℃
許容周囲温度	5～37℃ (ただし凍結・結露なきこと)
吹出口 (霧出口)	水平方向360° 方向調整可能式 (着脱式)
霧化量	最大約350cc/h (水温・周囲温度25℃時)
加湿能力* <sup>2</sup>	プレハブ洋室 約9畳 (14㎡) 木造和室 約6畳 (9㎡)
その他機能	液切れ空だき防止機能 / 霧化量調節機能 (3段階) / 間欠運転機能 (ユーザー設定可) / オフタイマー機能 (4・8・12時間) / スピードクリーン機能 (10・20・30分) / キーロック機能 / メンテナンス時期お知らせ機能

\*1: 除菌消臭効果の適用床面積であり、加湿器としての適用床面積ではありません。\*2: 日本電機工業会規格JEM1426に基づき、20℃30%時の能力を表示。

※アクアウィッシュ以外の液体 (水を含む) を使用された場合の故障・損害に関しては、サービス販売店および製造メーカーは責任を負いません。※古い液体の使用や、希釈比率の誤り、他の液体との混合などは、バクテリア増加の原因となりますのでおやめください。※「次亜塩素酸ナトリウム (ブリーチなどの塩素系漂白剤)」は、原液・希釈液ともに使用できません。機器の故障や人体に影響が出る可能性があります。※生産国: 中国 / レンタルサービス販売店: 株式会社ネクシーズ